

JUKI

MEB3200SSJD/X70354

電子鳩目穴かがりミシン

(紳士/婦人仕様/マルチカット装置/針糸クランプ装置/針糸切り仕様)


針糸切り仕様



テーブルがフラットになり、作業性が良くなりました！

アクティブ・テンション【電子糸調子機構】

世界初！

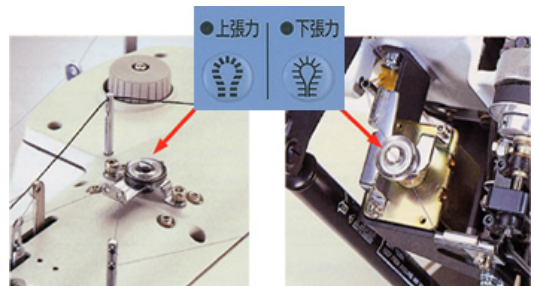


糸張力が鳩目部・平行部など



縫製条件に応じ、針糸・ルーパー糸の糸張力を操作パネルでデジタル設定。データはパターンごとに登録できますから、

機能を集約した使い勝手の良い電子鳩目穴かがりミシンです！

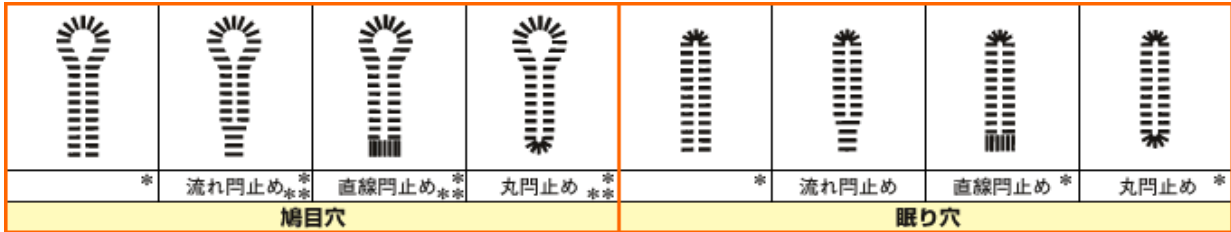

電子制御化により、多彩な鳩目/眠り穴形状を操作パネルで選択・設定が可能です。
10パターン of 縫形状を標準装備。最大89パターンの記憶ができ、自由に選択できます。

■仕様

機種名	MEB-3200SSJD/X70354
縫形式	1本針二重環縫(芯ひもあり)
最高縫速度	400~2,200rpm(100rpmステップ)
縫い長さ	10~38mm(糸切あり)、10~50mm(糸切なし)*1
針振り幅	2.0~3.2mm(2.8mm)
流れ門止め長さ	0mm,3~15mm
布押え高さ	13mm(最大16mm)
縫い形状変更	プログラム選択方式
ボタン穴カット	先メス、後メス、メスなし
送り方式	パルスモータ間欠送り
布切り駆動	パルスモータ垂直駆動
使用針	DO×558(Nm100) Nm90~Nm110
給油方式	自動(ルーパー部・スプレッター部は手差し)
使用油	JUKIニューデフレックスオイル No.2(ISO VG32相当)
エア圧/消費量	0.5MPa(5kgf/cm ²)・6NI/min(8サイクル/min)
電源/消費電力	単相100V・三相200V/550VA

*1 糸切りなしの縫目の長さ38~50mmの場合は、押えを特別注文で作成します。

JUKI販売株式会社

〒206-8551
東京都多摩市鶴牧2-11-1

本社	☎ 042-357-2530	fax 042-357-2540
関東カスタマーズセンター	☎ 042-357-2536	fax 042-357-2541
東北カスタマーズセンター	☎ 0197-25-2725	fax 0197-25-2790
中部カスタマーズセンター	☎ 052-400-1234	fax 052-400-9216
中部カスタマーズセンター 北陸営業所	☎ 076-224-8805	fax 076-224-8806
近畿カスタマーズセンター	☎ 06-6339-7124	fax 06-6339-7136
中四国カスタマーズセンター	☎ 084-972-3880	fax 084-972-2380
中四国カスタマーズセンター 四国営業所	☎ 084-972-3880	fax 0898-25-0334
九州カスタマーズセンター	☎ 0942-44-1835	fax 0942-44-9729

お問い合わせ、ご相談は...

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
このカタログ記載内容は2010年1月現在のものです。